


# ZE40

**externí přijímač 40.685 MHz**



  
COPYRIGHT

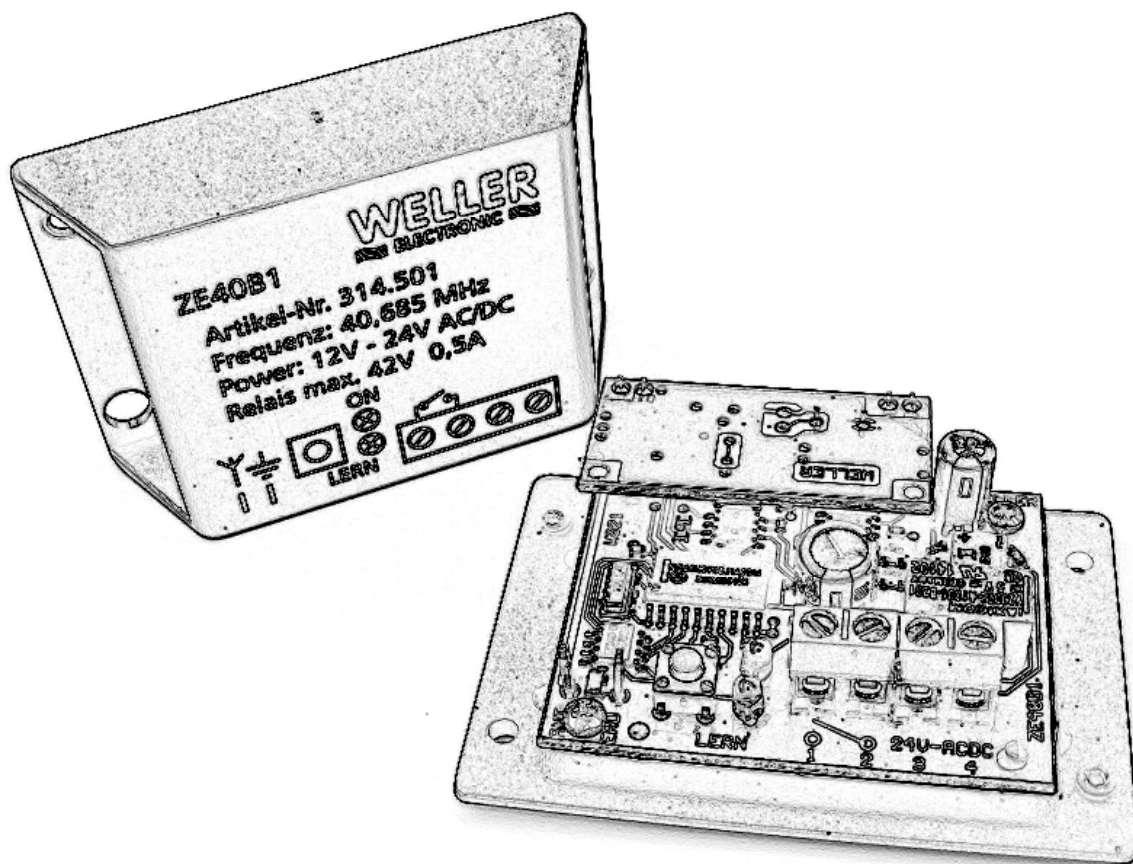

*autorizovaný prodejce*

## **Přídavný přijímač ZE40**

Číslo zboží: 306.502  
Připojení: 12 V - 24 V AC/DC  
Výstup: Relé - kontakt max. 50 V, 0,5 A  
Relé pouze pro krátkodobý provoz  
Frekvence - příjem: 40.685 MHz  
Kódování: 12 bitů

### Uvedení do provozu:

- Přístroj upevněte
- Připojte anténu (spoj č. 5) - nesmí být umístěna v blízkosti vedení el. proudu
- Kabel pro uzemnění (spoj č. 6) propojte s vnějším přístrojem; tím zlepšíte spojení
- Řídící vedení propojte s kontaktem relé (spoje č. 3 a 4)
- Napětí - spoje č. 1 a 2, zapnout
- Nastavte individuální kódování pomocí DIP-Switch na vysílači
- Pozor: kódování "vše OFF" je neplatné
- Krátce stiskněte tlačítko "Lerntaste Code": LED ukazuje připravenost po dobu 10 s
- Cca po dobu 3 s stiskněte příslušné tlačítko na vysílači: LED přestává po ukončení kódování svítit
- Pro kontrolu stiskněte vysílač po 5 s ještě jednou: relé odpovídá

### Vymazání paměti ovladače:

Tlačítko "Lerntaste Code" stiskněte na dobu cca 8 s